




KEY FEATURES

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår

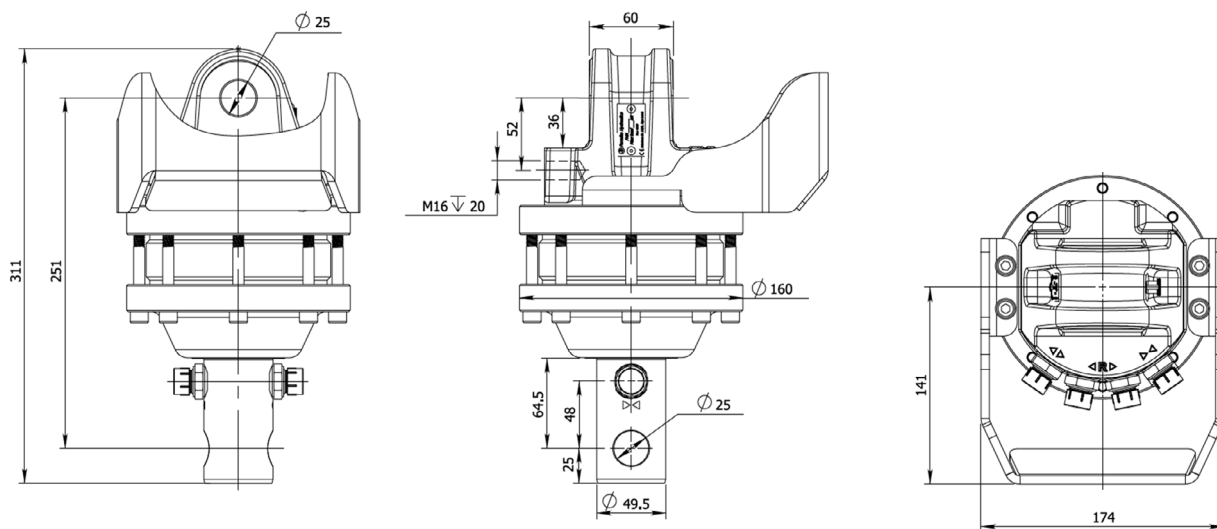

MODELL-SPECIFIKATIONER



IVR 3	18	3	250/300	20	360°	900	3/8"	3	8
-------	----	---	---------	----	------	-----	------	---	---