

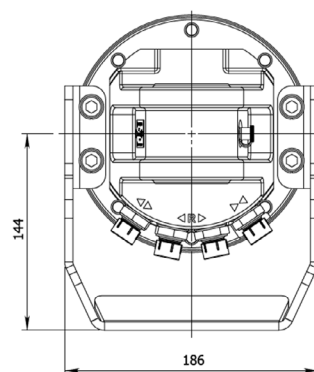


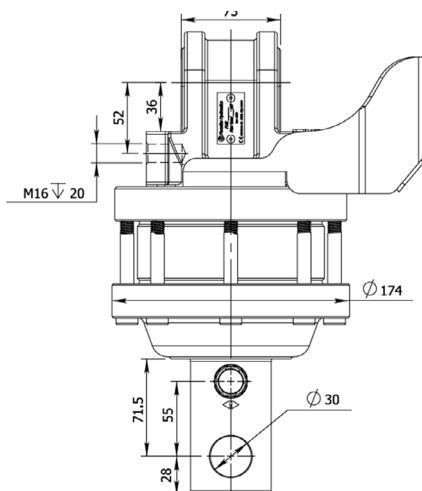

KEY FEATURES

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår

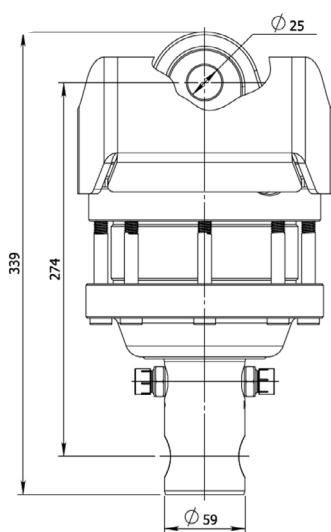

MODELL-SPECIFIKATIONER



IVR 4.59	24	4,5	250/300	20	360°	1200	3/8"	15	5
----------	----	-----	---------	----	------	------	------	----	---

