




KEY FEATURES

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår
- Stålfläns för ökad hållbarhet

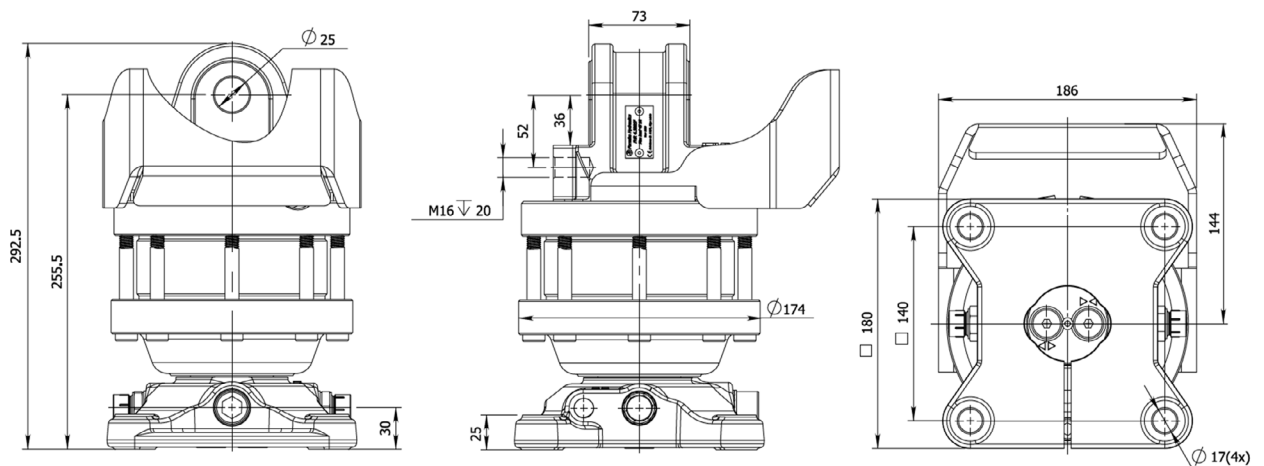

MODELL-SPECIFIKATIONER



IVR 4 FS

29

4,5

250/300

20

360°

1200

3/8"

15

5