




KEY FEATURES

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår

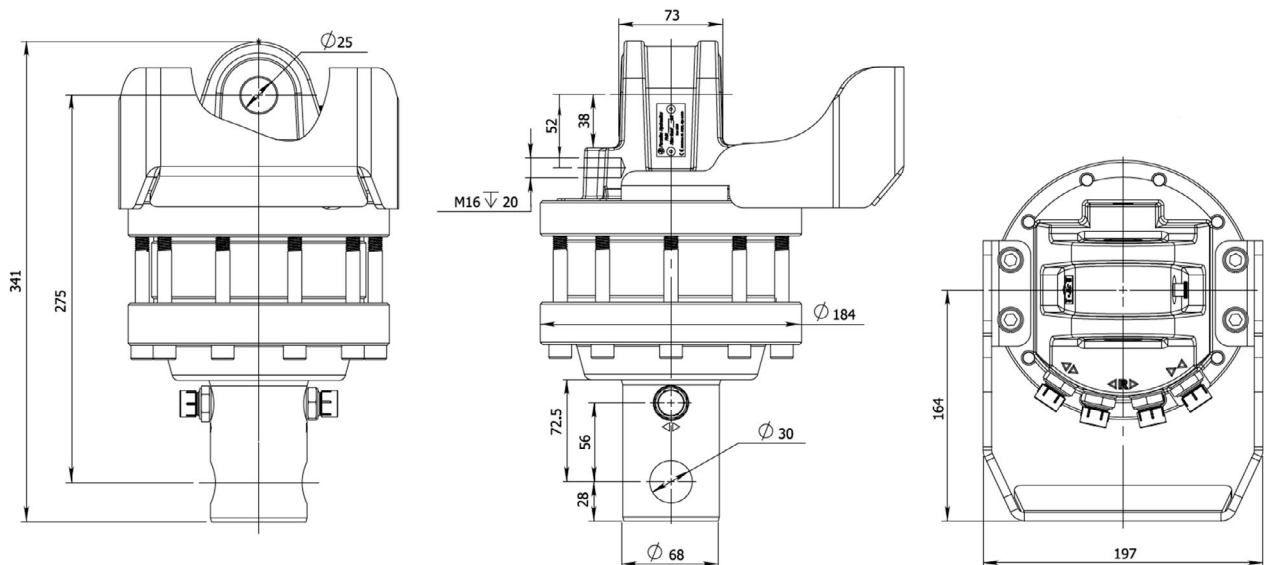

MODELL-SPECIFIKATIONER



IVR 5.68	28	5,5	250/300	22	360°	1300	3/8"	20	6
----------	----	-----	---------	----	------	------	------	----	---