

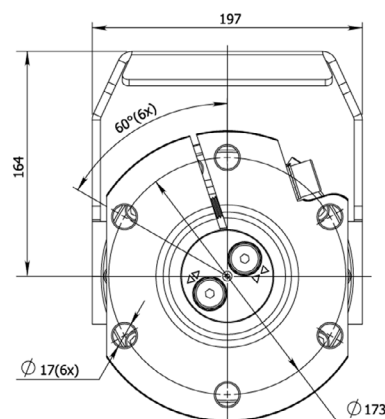


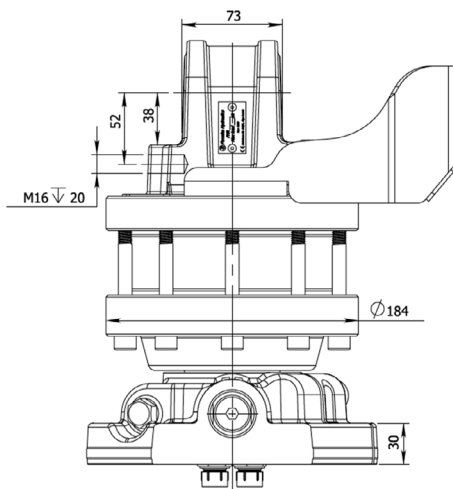

KEY FEATURES

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår

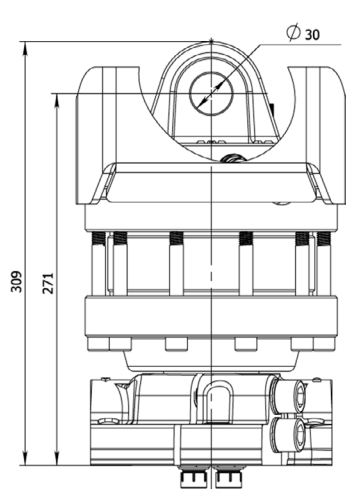

MODELL-SPECIFIKATIONER



IVR 5 F6

36

5,5

250/300

22

360°

1300

3/8"

20

6

