



# Indexator / GV 12.2

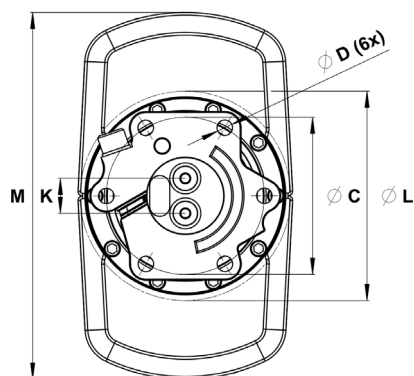

## KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår
- Alternativa utföranden för bland annat olika typer av slangdragning
- Fästplattor i olika utföranden för till exempel helstams- eller kortvirkeshantering

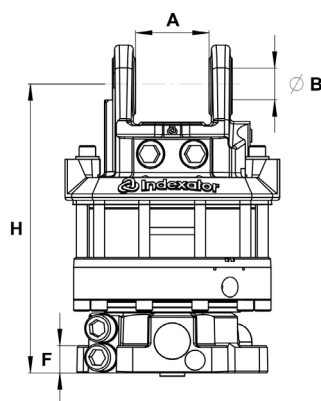

|          |      |
|----------|------|
| <b>A</b> | 80,5 |
| <b>B</b> | Ø35  |
| <b>C</b> | Ø173 |
| <b>D</b> | Ø17  |
| <b>F</b> | 30   |
| <b>H</b> | 317  |
| <b>K</b> | 38,5 |
| <b>L</b> | Ø209 |
| <b>M</b> | 404  |

## MODEL SPECIFICATIONS



|                |      |    |     |    |      |      |      |    |    |
|----------------|------|----|-----|----|------|------|------|----|----|
| <b>GV 12.2</b> | 56,9 | 10 | 250 | 25 | 360° | 2200 | 1/2" | 12 | 25 |
|----------------|------|----|-----|----|------|------|------|----|----|

# INTERMERCATO®

High performance lift and load attachments for Forestry, Transport, Construction and Recycling.

