


KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Distinkt positionering
- Ultrakompakt design



MODELL-SPECIFIKATIONER

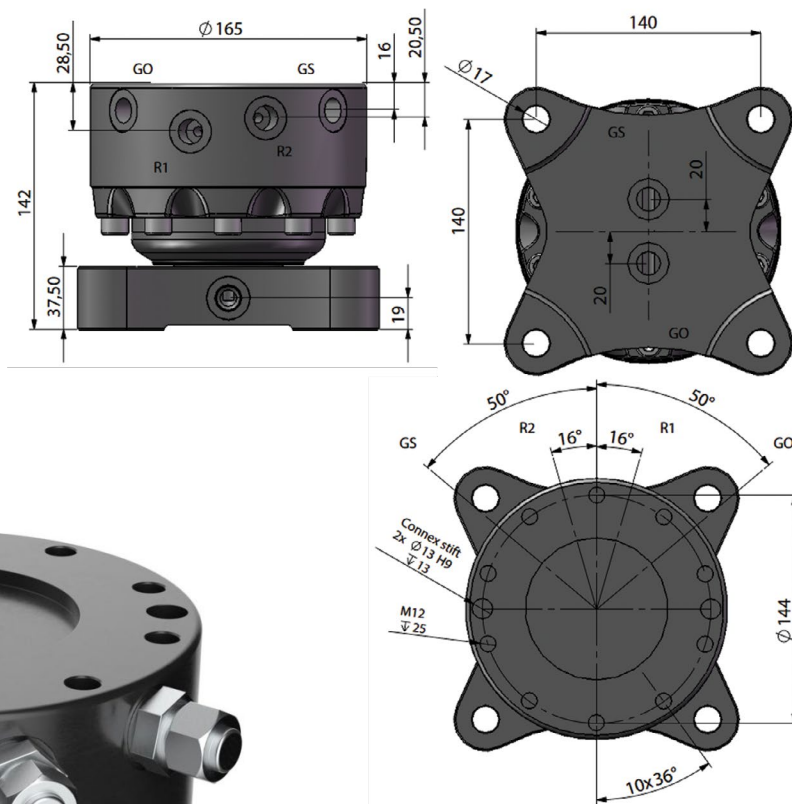

RMR 2

20

2

320

25

360°

1100

3/8"

6

2,5

