



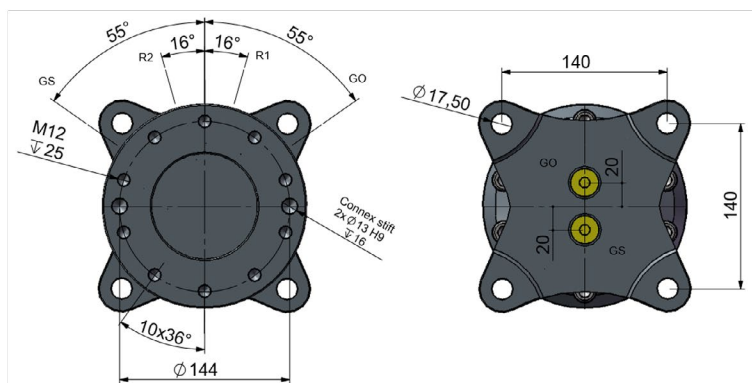

KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Distinkt positionering
- Ultrakompakt design

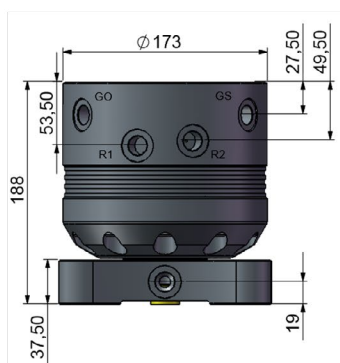

MODELL-SPECIFIKATIONER



RMR 3

28

5

320

25

360°

1300

M18x1,5

10

3,5

