

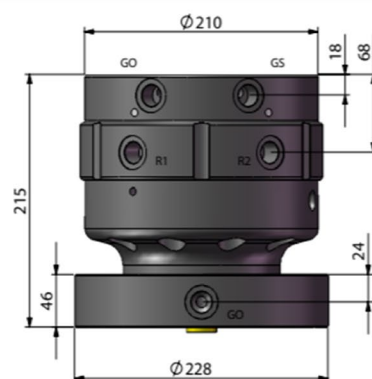


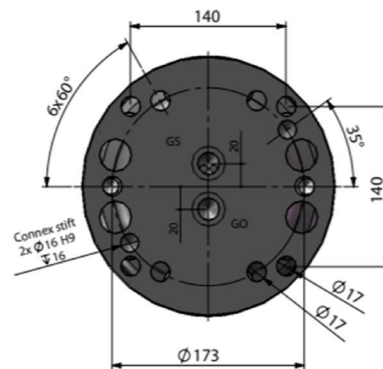

KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Stålläns för ökad hållbarhet

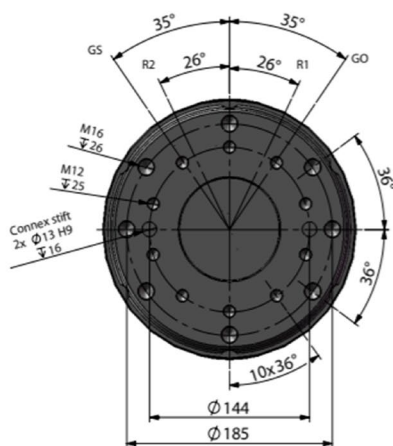

MODEL SPECIFICATIONS



RMR 6 C

49

7

320/320

25

360°

2800

1/2"

14

6

