




## KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Stålfläns för ökad hållbarhet
- Ultrakompakt design

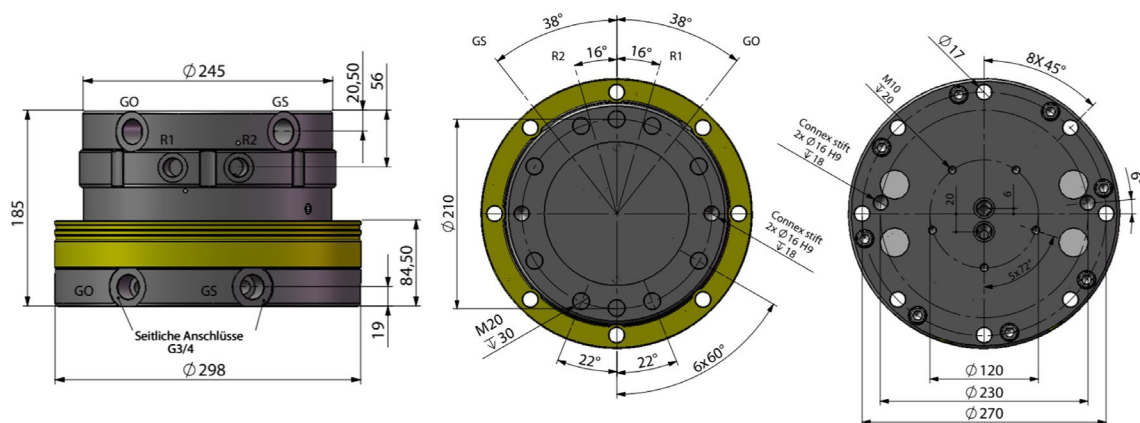

## MODELL-SPEKIFIKATIONER



RMR 8

77

18

320

25

360°

3000

1/2"3/4"

20

8

