




KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Stålfläns för ökad hållbarhet
- Ultrakompakt design

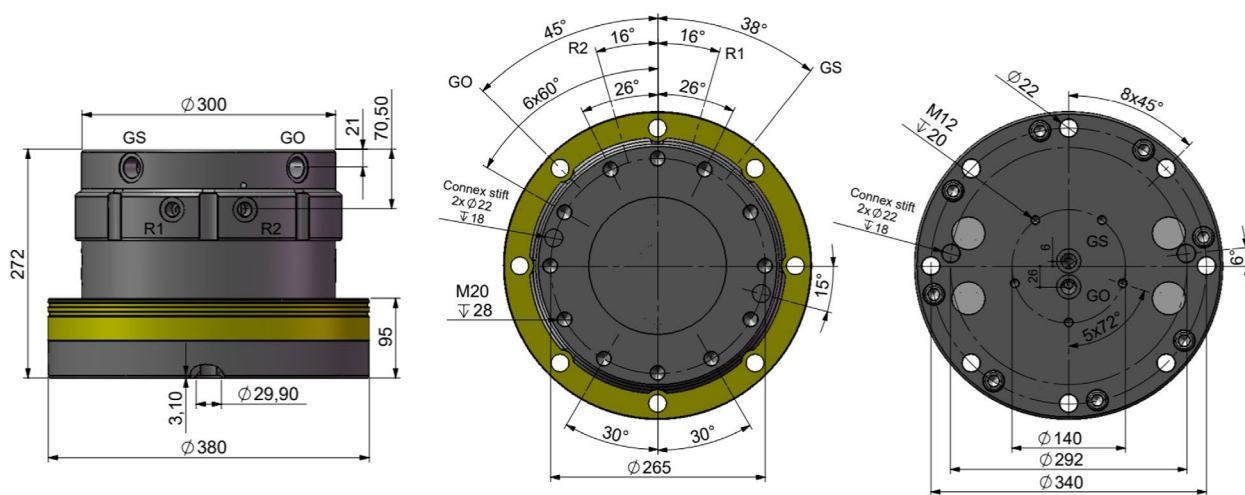

MODELL-SPECIFIKATIONER



RMR 16 C

164

38

320

25

360°

3800

1/2"3/4"

32

20

