





TIMMERGRIPARE TG STANDARD

Gripen med optimala in- och utrullningsegenskaper

Den robusta konstruktionen tillåter tunga lyft och de dubbla parallellstagen ger ökad stabilitet.

- TG 25 har klor tillverkade i Hardox®
- Optimala in- och utrullningsegenskaper

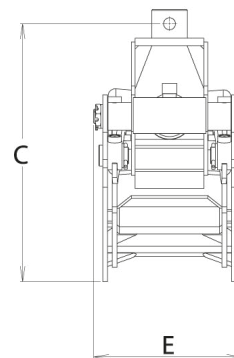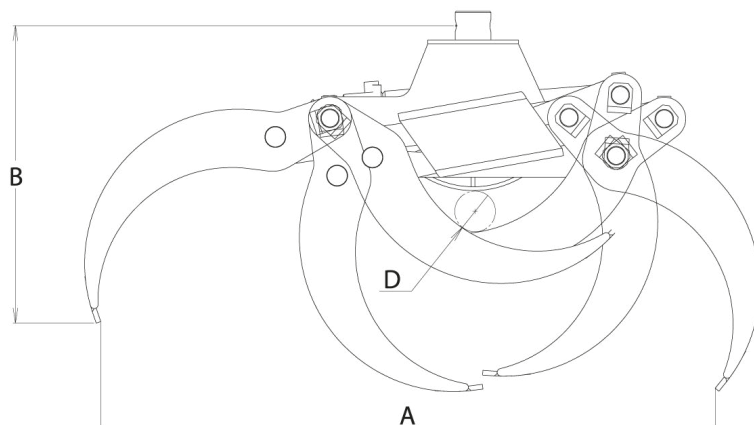

A

B

C

D

E

	Kg	m²	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	A	B	C	D	E
TG 16-50	50	0,16	200	35	9	0,8	2	3	1-3	935	590	400	60	290
TG 22	98	0,22	200	40	13,5	1,5	3	8	2-6	1290	595	510	90	310
TG 22-50	98	0,22	200	40	13,5	1,5	3	8	2-6	1290	625	540	90	310
TG 25	138	0,25	200	50	11	2	3	10	3-6	1450	745	510	40	370

