


KEY FEATURES

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår



MODEL SPECIFICATIONS

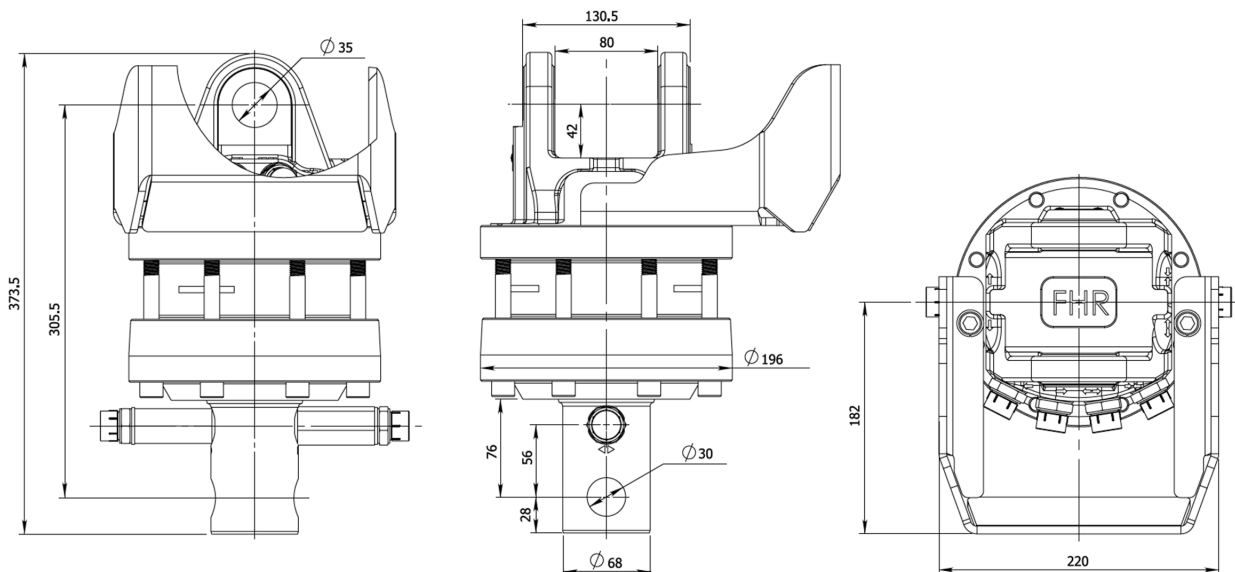

RX 60.69

37

6

250/300

25

360°

1850

1/2"

30

