


Indexator / GV 12-78/35 P



KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår
- Alternativa utföranden för bland annat olika typer av slangdragning

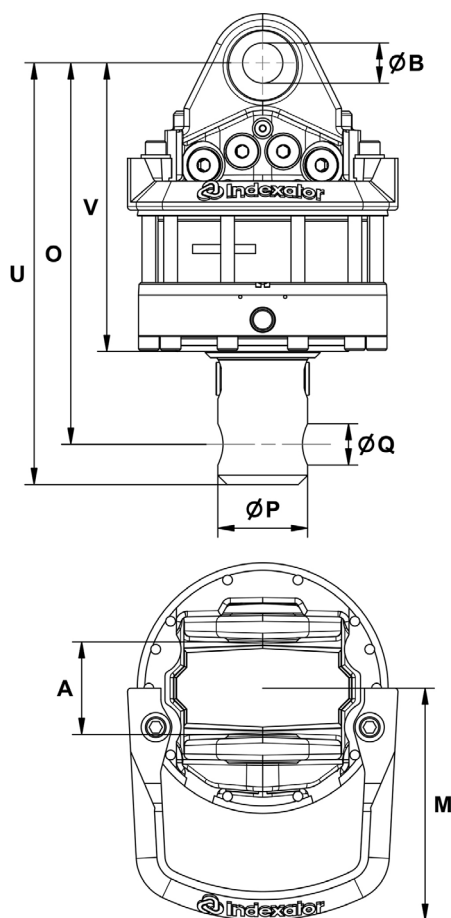

A	80,5
B	Ø35
C	Ø202
O	332
P	Ø78
Q	Ø35
U	367
V	251

MODEL SPECIFICATIONS



GV 12-78/35 P

48,3

10

250/300

25

360°

2200

1/2"

12

25

INTERMERCATO®

High performance lift and load attachments for Forestry, Transport, Construction and Recycling.

