



Indexator / GV 12

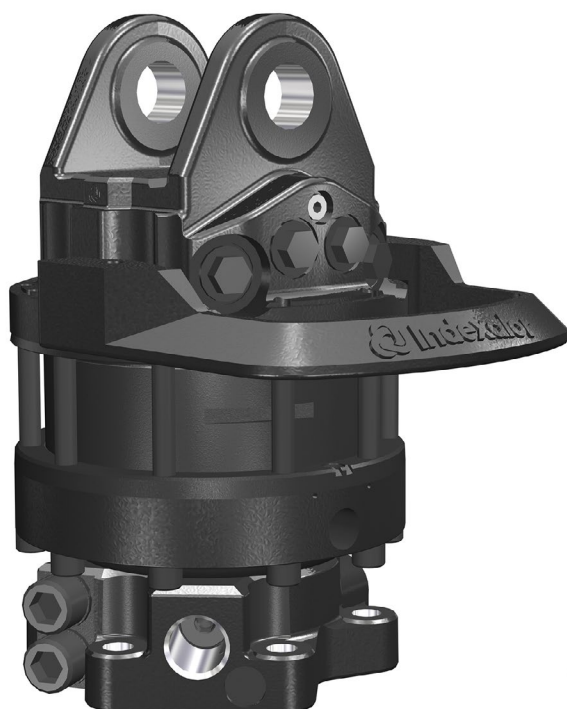

KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår
- Alternativa utföranden för bland annat olika typer av slangdragning
- Fästplattor i olika utföranden för till exempel helstams- eller kortvirkeshantering

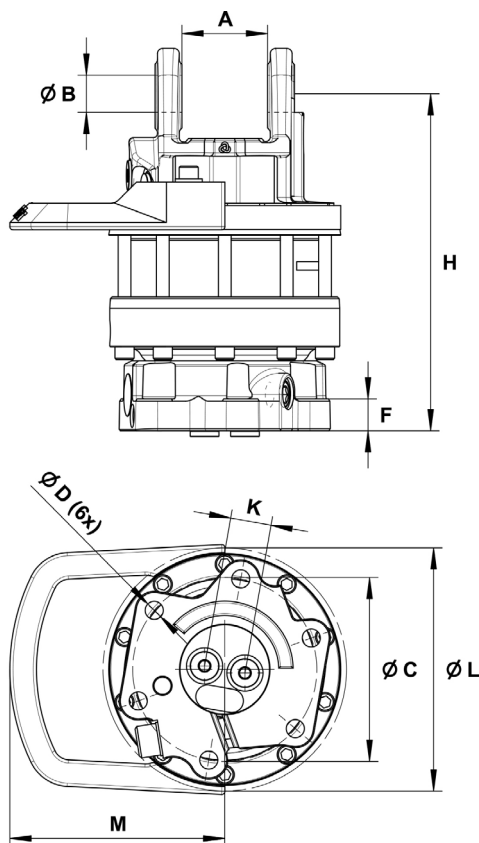

A	80,5
B	Ø35
C	Ø173
D	Ø17
F	30
H	317
K	38,5
L	Ø209
M	202

MODEL SPECIFICATIONS



GV 12	54,2	10	250	25	360°	2200	1/2"	12	25
-------	------	----	-----	----	------	------	------	----	----

INTERMERCATO®

High performance lift and load attachments for Forestry, Transport, Construction and Recycling.

